


Intercomunicador Industrial de Llamado General

Modelo I.LL.G.

Especialmente diseñado para llamado en líneas de producción

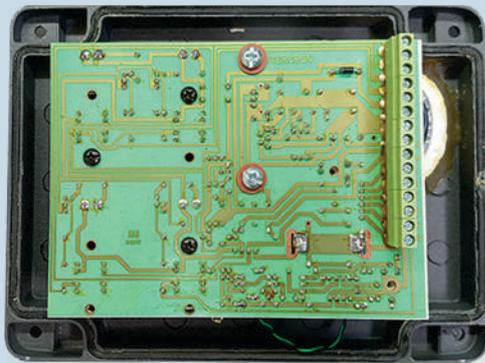

Descripción:

- Intercomunicador de llamado general construido en gabinete metálico de aluminio IP65 para servicio pesado con grado de estanqueidad al polvo y la humedad.
- Botonera industrial con capuchón de silicona. Puede ser accionada con guantes de trabajo.
- Placa electrónica amplificada de 15w., salida a bocinas, conectores enchufables para facilitar montaje y desmontaje.
- Señalización luminosa a través de led de 10mm de diámetro indicando llamado.
- Micrófono dinámico cardioide incorporado al gabinete para poder transmitir en alta voz a todo el resto del equipo.
- Prensacables de Poliamida marca CONEXTUBE.
- Pintado con pintura Epoxi Gris
- Medidas 15x20x10 cm.
- Preparados para ser montados en la pared.

Bocina

Bocina:

- Bocina circular de 8"
- Diámetro de boca 200 mm.
- Potencia máxima RMS 10w.
- Material: aluminio repujado
- Grampa de fijación articulada
- Alimentación: 220v.
- Respuesta en frecuencia: 50Hz-22Khz
- Impedancia de salida: 8 Ohms



Fuente:

- Fuente de alimentación regulada, estabilizada y filtrada.
- Construída en gabinete metálico
- Tensión de entrada 220Vca (110Vca a pedido).
- Tensión de salida 24Vcc+/-10%
- Corriente de salida 3 Amp.
- Potencia 24W.
- Peso 1,7kg.

